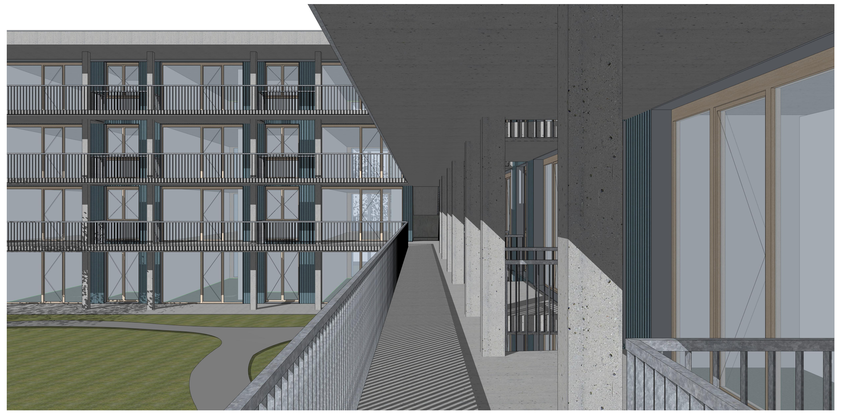

1809BP **Perspektiven**

Objekt : 1809 ABAU Siedlung Telli, Aarau **Provisorisch 07.05.2021** EG = ±0.00 = 365.10 M.ü.M.

Bauherr : ABAU, Aarenaustrasse 31, 5000 Aarau

Datum : 00.00.00 Zeichner : ag Format : 168x118.8 Massstab : 1:160.38, 1:132.97, 1:133.33 Blattgröße: 1:1 Druck:

Revision 1 : 00.00.00 Revision 2 : 00.00.00 Revision 3 : 00.00.00 Revision 4 : 00.00.00

Revisionen
Wand nichttragend
Mauerflusselement
Sichtbetondecke
Sichtbetonwand
±0.00 Kote best. / neu
±0.00 Kote roh / fertig

Fensterbezeichnung:
Türbezeichnung:
Nummer F = Fenster T = Türe
Geschoss

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort zu melden.
Mass Türhöhen: OK fertigem höheren Boden bis UK rohem Sturz
Mass Fensterhöhen: OK fertige Brüstung/Schwelle bis UK rohem Sturz
Unter gemauerten Wänden im UG Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit Bikuplan EGV 3

Sämtliche Betonkanten werden ohne Dreikantleisten geschalt.
Deckenkanten und Stürze sind mit Wassernasen auszuführen (Dreikantleiste)
Sämtliche Mauerkronen nass in nass sauber abgeglättet, Gefälle von Mauerkronen nach Angabe Architekt,
in der Regel Quergefälle 1cm in der Richtung der kleineren Mauerhöhe!
Wo nichts anderes vermerkt: Wand-und Deckenschalung Typ 2

Detail und Schnittbezeichnungen
G12 S12

GAUTSCHI LENZIN SCHENKER Architekten AG Schachenallee 29 5000 Aarau baen@glsarch.ch www.glsarch.ch 062 887 20 90